

...► 电子智能配线架

DINTEK的SmartLink™配线架使复杂的物理连接问题变得更加容易，并能自动添加视频和网络中发生变化的文件，从而节省了网络维护专业人士的大量时间。

特点:

- 可安装六类、超六类信息模块，使用常规跳线，
- 使用集中式软件管理和LED指示灯，网络规划和管理成为一件容易的事

产品功能:

- 结构化布线规划：电子配线架系统让网管人员能够建立布线的基本数据，内容涵盖机房、机柜系统、设备区、工作区、及信道之规划管理。
- 交叉连接指导：当设置通道连接，安装程序只需要按照显示的LED指示灯在配线架到交叉连接电缆。
- 连接机架系统：监控和实时警报，任何未经授权的活动将被通知与警示讯息。
- 网络维护和管理：随着SMARTLINK™配线架的使用，无论安装和管理信息系统，都可以方便地进行电缆安装和网络管理。

铜缆解决方案



24口智能配线架

正面

背面

光缆解决方案



多模96芯 LC智能配线架


正面

多模48芯 SC智能配线架


正面

背面


相同

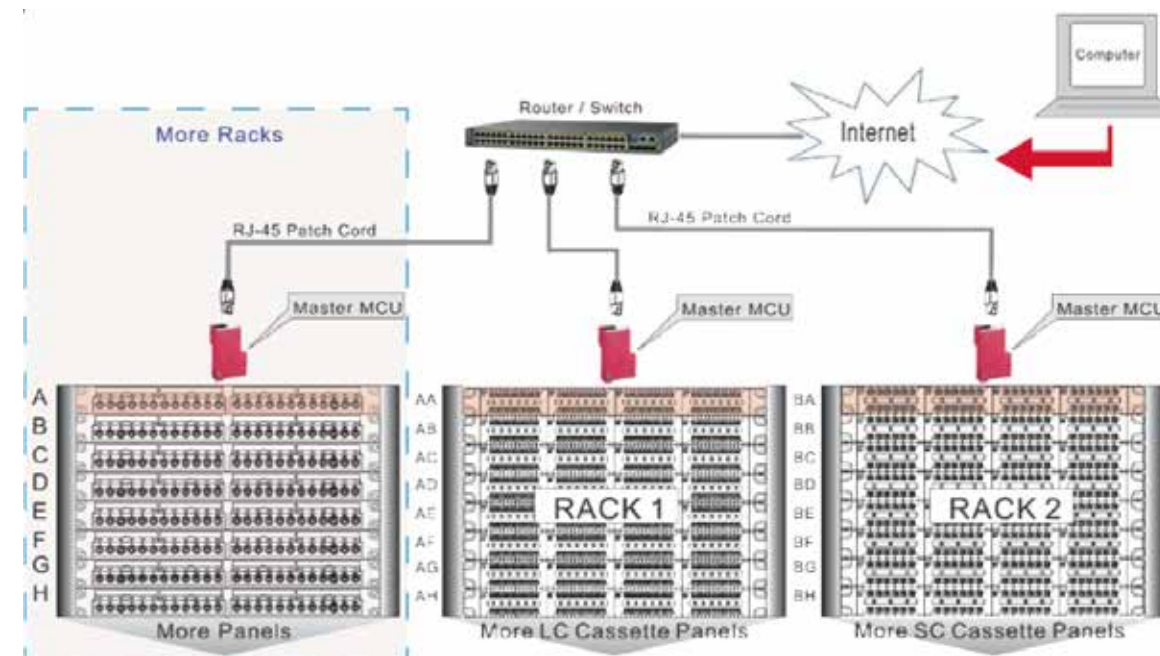

Copper Patch Panels

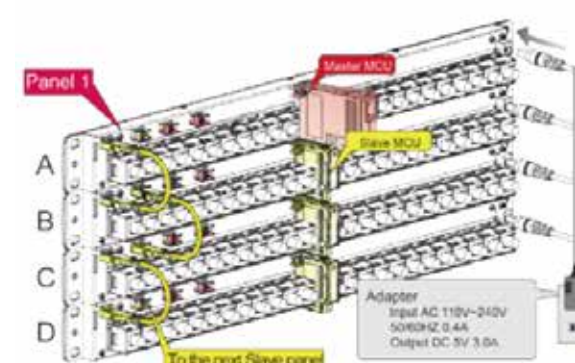

LC & SC Cassette Panels

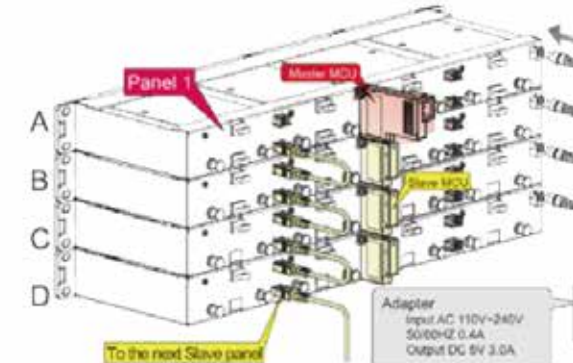

产品规格

单一机柜仅需1个配线架主机
机柜 (Rack) 对机柜 (Rack)最高同时联机：40组
机柜联机总长度：最大1KM
最大监控容量：1, 600个配线架或是38, 400个端口
电源消耗：单一电源供应器可同时支持100个配线架（同一组主机和副机配线架需使用一个电源供应器）共有三种LED待机模式，分别为“全暗模式”，“全亮模式”与“跑马灯模式”（建议使用全暗模式以达最佳节能省电效果）
最高支持管理层级：符合TIA/EIA-606-A, Class 3a

电源消耗

模式	消耗功率	一年总耗电量
全暗模式	0.005W	0.05KW.h
跑马灯模式	0.1W	0.9KW.h
全亮模式	0.135W	1.2KW.h


*此计算结果以单支配线架为计量单位，一年总耗电量为预估值




安装说明



步骤1将配线架安装至机柜
步骤2将先前制作附有卷标的MCU模块依序卡入相应的配线架后方的MCU模块卡槽

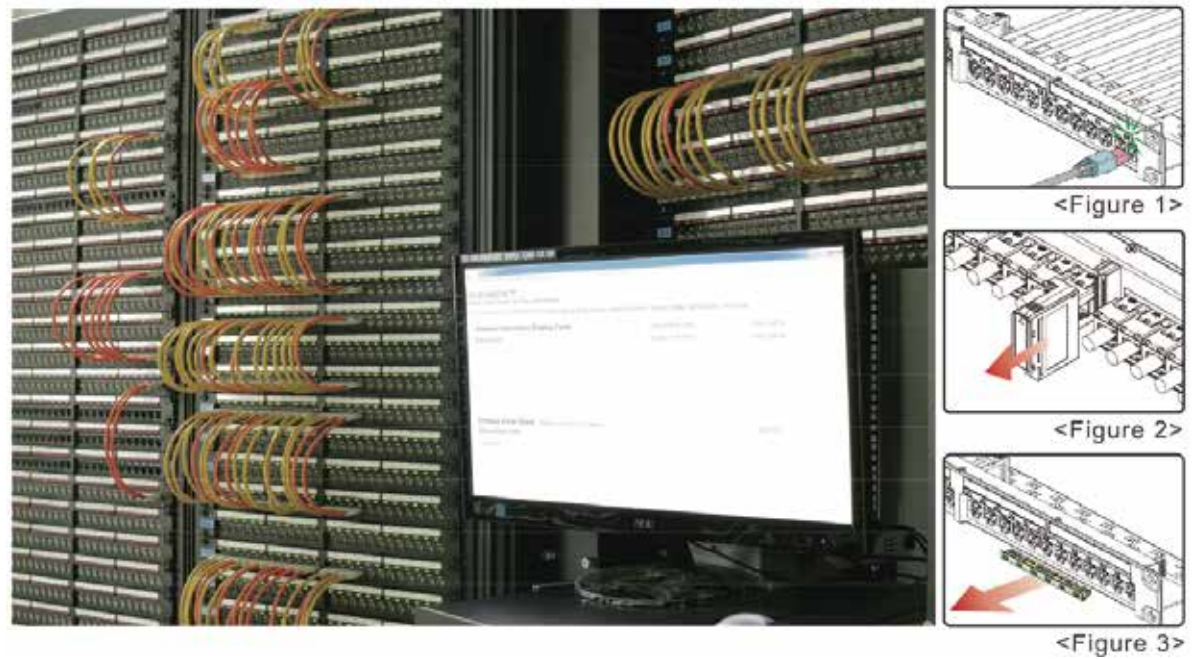

步骤3主机线缆：将主机线缆插入配线架红色插座，另一端插入交换机或路由器或下一机柜之主机配线架红色插座
步骤4副机线缆：将副机线缆插入配线架黄色插座中，如图依序连接各副机配线架。
步骤5电源线缆：为供给配线架电源，请将DC插头，插入配线架DC插座中，单一电源供应器可同时支持100只配线架并可串连至下一机柜及配线架。（同一主机和副机配线架需使用同一电源供应器）

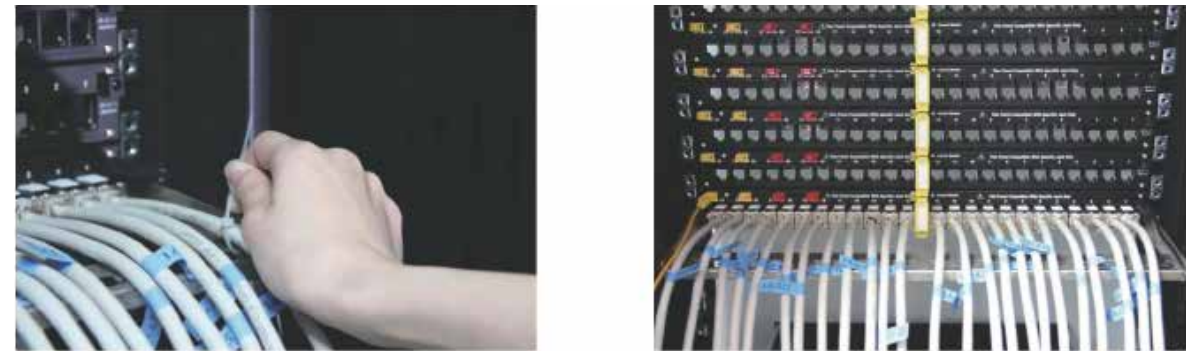

步骤6依序用束线带将线缆固定于理线架上完成理线。

产品订购信息

产品型号	描述	
1402-04041	19"1U 24口六类智能配线架	
1402-04043	19"1U 48口LC智能配线架	
1402-04042	19"1U 48口SC智能配线架	
1402-04044	主机 MCU模块	
1402-04025	副机 MCU模块	
1402-04027	副机线缆	
1402-04030	电源适配器	
1402-04031	电源线缆	
1402-04028	USB连接线	
1402-04032	控制软件光盘	